

Китай Оптовая цена HD 3MP 16-канальный гибридный DVR(6416H300)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records




5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable

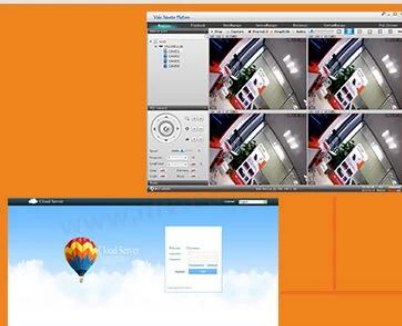

Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

1-3MP(2048*1536) гибридный Видеорегистратор, поддержка 3 МП, 2 МП, 1.3MP, 1MP Эн/TVI/IP и 2МП, 1.3MP, 1MP XВН камеры.

2-различные режимы дополнительный:

1) Эн / TVI:16CH 3MP@12fps запись, воспроизведение 8CH 3МП;

2) Эн / TVI:16CH 1080P@12fps запись, воспроизведение 1080 P 16 каналов;

3) HVR:12CH 3MP@12fps аналоговый + 4-канальный 3MP@25fps IP записи, воспроизведение 3MP@25fps 4CH;

4) HVR:8CH 3MP@12fps аналоговый + 8-канальный 3MP@25fps IP записи, 8-канальный 3MP@25fps воспроизведения;

5) HVR:4CH 3MP@12fps аналоговый + 12CH 3MP@15fps IP записи, воспроизведение 3MP@25fps 4CH;

6) NVR:16CH 1080P@25fps IP запись, воспроизведение 8CH 1080P@25fps;

7) NVR:8CH 3MP@25fps IP запись, воспроизведение 8CH 3MP@25fps;

8) NVR:4CH 5MP@25fps IP запись, воспроизведение 5MP@25fps 4CH;

3-поддержка P2P удаленный просмотр на мобильном телефоне и ПК

Модель	6416H 300
Сжатие	Стандарт сжатия H.264
Операция	Встраиваемых Linux
Кодирование-элемент управления Image	Изображение редактирования регулируемые, оба изменчива и исправить поток Факультативного
Двойной поток	Можно настроить в каждом канале
Качество изображения монитора	3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P
Образ динамического обнаружения	Несколько областей обнаружения в каждом канале
Гибрид	AND, TVI, XВН, IP, CVBS
Режим видео	Поддержка, ручной, автоматический, динамический мониторинг, режим видео триггера тревоги
Режим резервного копирования	У диск, портативный диск USB, USB сжечь, сети хранения и резервного копирования
Режим работы	Мышь, пульт дистанционного управления, передней панели
войти локально	без пароля
Сохранить запись	локальный жесткий диск и сеть

Внешний интерфейс	Видео вход	16-КАНАЛЬНЫЙ * BNC
	Аудио вход	8 * RCA
	Сетевой интерфейс	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Подключение USB порт	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Вход будильник	4-КАНАЛЬНЫЙ
	Выход тревоги	1 КАНАЛ
	Внутренний жесткий диск	2 порт SATA HDD
	Максимальная вместимость	Максимальная 4 ТБ каждый SATA□
Сотовый телефон мониторинга		Поддерживать окно Mobile, iPhone, iPad, Android
Мощность		12V/3A
Размер DVR		340 (L) * 265 (W) * 70 (H) мм
Вес		< 3,5 кг (без жесткого диска)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM





M-TEAM

FAQS

M-TEAM

1) Приходит ли dvr с жестким диском?

Цифровые видеомagniтофоны не приходят с жесткого диска. Если вам нужно купить жесткий диск от нас, мы могли бы установить жесткий диск в DVR.

2)Как увеличить время записи?

a.Install более жесткие диски

b.Set dvr с записи обнаружения движения

c.reduce запись резолуции и частота кадров

3)DVR поддерживает P2P?

Да, dvr приходят с идентификатором облако, поддержка P2P удаленного просмотра на мобильном телефоне и компьютере.

4)что такое приложение Просмотр мобильного видеорегистратора?

Приложение Мобильный телефон является «Topsvievw»

5)Что такое разрешение вашего Видеорегистраторы?

720P, 1080N (1080 H), 1080P Факультативного

6)Для гибридных 5-в-1 цифровых видеорегистраторов как переключать режимы?

Правой кнопкой мыши, есть вариант тип канала, нажмите кнопку Тип канала можно открыть меню режим коммутатора, как показано ниже:



7)Сколько типов камеры может быть подключен в то же время на 5-в-1 гибридные

Видеорегистраторы?

Он поддерживает 5 режимов AHD, XBN, TVI, CVBS, IP в то же время.

Выключатель dvr часть цифровых каналов и часть аналоговых каналов.

Цифровые каналы для IP-камер, аналоговые каналы для AHD, TVI, CVBS и XBN.

Для аналоговых каналов, вы можете переключиться AHD, TVI, CVBS и XBN Сингал в будет в ниже меню:



8)Как правильно выключить DVR?

Во-первых, отключите в меню DVR и затем отрезали власть. Не режьте питание непосредственно, DVR может быть поврежден вследствие неправильного использования.

9)Как восстановить пароль DVR?

Мы могли бы обеспечить применение «GenSuperPassword», вы можете использовать приложение для восстановления пароля.

Цифровые видеомagniтофоны не приходят с жесткого диска. Если вам нужно купить жесткий диск от нас, мы могли бы установить жесткий диск в DVR.

10)Поддерживает ли ваш NVR ONVIF IP-камеры?

Мы предлагаем вам сделать испытательный образец, NVR поддержка ONVIF, но IP-камеры и NVR из разных завода не совместимы.

11)Поддерживает ли NVR POE?

В настоящее время наши NVR не поддерживают POE.

Подробнее часто задаваемые вопросы о DVR, пожалуйста проверить на:**Часто задаваемые вопросы DVR**

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM

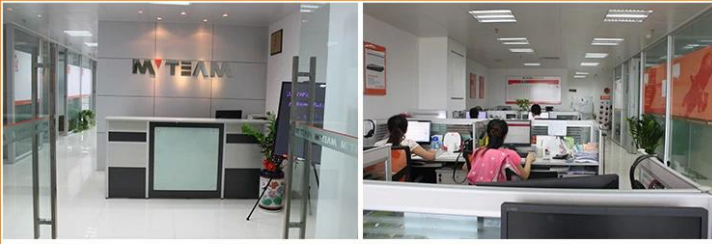

▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



Связаться с нами:

Если у вас есть любые вопросы, Добро пожаловать [свяжитесь с нами](#).

Мы высоко ценим Ваше пристальное внимание к нашей компании.

Приглашаем Вас посетить наш официальный веб-сайт www.mvteamcctv.com для просмотра [видео демо](#), [Скачать каталог продукции](#) и читать [CCTV технические статьи](#).