

# Video gözetim DVR hibrid 3MP 8 Kanal DVR Recorder(6708H300)

## ● Features

MVTEAM

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface

System come with  
28 kinds of languages





Adjustable DVR  
menu transparency

Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records



5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




| Signal | All                   | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    | 12                    | 13                    | 14                    | 15                    | 16                    |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AHD    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| TVI    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| CVI    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| auto   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



DVR menu with Ping  
command, convenient to do  
DVR network testing

With UTC Function, control  
analog camera and PTZ camera  
on DVR thru coaxial cable



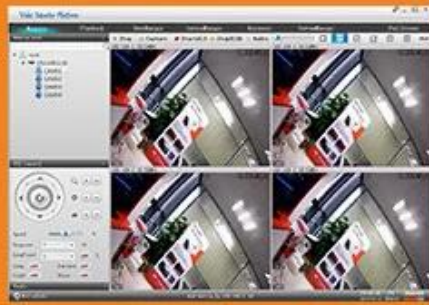

Support P2P remote view  
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to  
realize P2P remote view  
by scan the QR Codes



Support remote view, record,  
playback, receive motion  
detection alarm by Iphone  
and Andriod Smartphone

## ● Sepcifications

M TEAM

1-3MP(2048\*1536) Hybrid DVR, destek 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP ve 2MP, 1.3MP, 1MP CVI kameralar.

2-farklı modları isteğe bağlı:

- 1) AHD / TVI:8CH 3MP@12fps kayıt, 4CH 3MP oynatma;
- 2) HVR:4CH 3MP@12fps Analog + kayıt, 4CH 3MP@25fps IP 2CH 3MP@25fps çalma;
- 3) NVR:4CH 3MP@25fps IP kayıt, 4CH 3MP@25fps çalma;

4) NVR:4CH 5MP@25fps IP kayıt, 2CH 5MP@25fps çalma;  
3-destek P2P uzak görünümü cep ve PC

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modeli</b>                   | 6708H 300                                                                                 |
| <b>Sıkıştırma</b>               | H.264 standart sıkıştırma                                                                 |
| <b>İşlemi</b>                   | Gömülü Linux                                                                              |
| <b>Görüntü kodlama-kontrol</b>  | Düzenle ayarlanabilir, ikisi de değiştirilebilir görüntü ve isteğe bağlı akışını düzeltme |
| <b>İkili akış</b>               | Her kanalda ayarlanabilir                                                                 |
| <b>Monitör görüntü kalitesi</b> | 3MP(2048*1536), 1080 P, 1024 P, 720 P                                                     |
| <b>Resim dinamik algılama</b>   | Her kanaldaki birden çok algılama alanı                                                   |
| <b>Melez</b>                    | AHD, TVI, CVI, IP, CVBS                                                                   |
| <b>Video modu</b>               | El ile otomatik, dinamik kontrolü, alarm tetikleyici video modu desteği                   |
| <b>Yedekleme modu</b>           | U disk, USB taşınabilir disk, USB yanık, ağ bağlantılı depolama ve yedekleme              |
| <b>Modunda işletmek</b>         | Fare, Uzaktan kumanda,Ön Panel denetimi                                                   |
| <b>Yerel olarak oturum açma</b> | admin ve şifre                                                                            |
| <b>Kaydı saklamak</b>           | Yerel sabit disk ve ağ                                                                    |
| <b>Dış arabirim</b>             | <b>Video girişi</b> 8xBNC                                                                 |
|                                 | <b>Ses girişi</b> 4× RCA                                                                  |
|                                 | <b>Ağ arabirimi</b> 10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)                                    |
|                                 | <b>USB bağlantı noktasına bağlayın</b> 2 x USB 2.0                                        |
|                                 | <b>RS485</b> RS485 * 1                                                                    |
|                                 | <b>Alarm girişi</b> HAYIR                                                                 |
|                                 | <b>Alarm çıkışı</b> HAYIR                                                                 |
|                                 | <b>Dahili HDD</b> 1 SATA HDD bağlantı noktası                                             |
|                                 | <b>Maksimum kapasite</b> Maksimum 4TB her SATA                                            |
| <b>Cep telefonu izleme</b>      | Destek pencere cep, iPhone, iPad, Android                                                 |
| <b>Güç</b>                      | 12V /2A                                                                                   |
| <b>DVR boyutu</b>               | 255 * 45 * 235 mm                                                                         |
| <b>Ağırlık</b>                  | < 2.7 kg (HDD) olmadan                                                                    |



**M'TEAM**

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




## ▼ Shipping

**M'TEAM**



## ▼ Sales Office and Sample room

**M' TEAM**

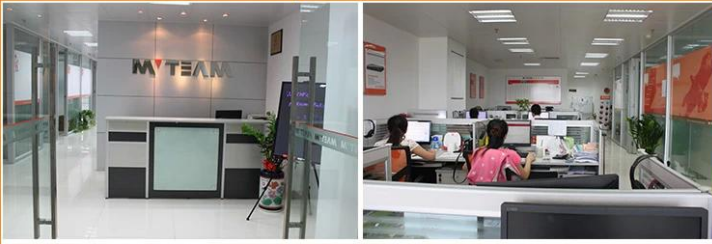

## ▼ Our factory and production workflow

**M' TEAM**



## ▼ Trade Shows

**M' TEAM**



**Bize ulaşın:**

Herhangi bir sorunuz varsa, hoş geldiniz [bize ulaşın](#).

Firmamız, yakın ilgi son derece beğeni topluyor.

Bizim resmi web sitesi ziyaret Hoşgeldiniz [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) görüntülemek için [video demoları](#), [Ürün kataloğunu indir](#) ve okumak [CCTV teknik makaleler](#).