


## ● FEATURES

- 1) 1080P Rozdzielczość HD
- 2) Obiektyw 2.8-12mm
- 3) Wsparcie ONVIF, POE
- 4) Wsparcie P2P (Plug grać)
- 5) Noktowizory 30M
- 6) 1 rok gwarancji
- 7) Z CE, certyfikaty FCC, RoHS

## ● SPECS

Model	MVT-M2780
Typ czujnika	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "czujnik Sony
Skompresować standardowe	H.264 Głównym profilem, MPEG4, MJPEG
Głównego nurtu	1920 * 1.080 @ 30fps
Szybkość migawki	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Kompresja wideo	32kbps ~ 16Mbps
Obiektyw	3M Pikseli 2.8 ~ 12mm obiektywu
Obiektyw Typ interfejsu	(M12)
Dzień i noc przełącznik system	IR-CUT
Minimalne oświetlenie	0.05Lux @ Kolor, 0.01Lux B / W
Ustawienie obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast Współczynnik może być regulowana przez oglądania w przeglądarce IE
Inteligentny alarm	Ruch wykrywanie, utrata wideo, odłączenie kabla sieciowego, a adres IP konflikt
Funkcja pamięci	Sieć przechowywanie
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Funkcja ogólne	Flash-profilaktyka, podwójny strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1 kanał RJ45,10M / 100M porty Ethernet adaptacyjnie
Moc	POE lub 12V 2A Zasilacz
LED	36pcs diody
Odległość IR	30m
IP klasy	do użytku wewnątrz

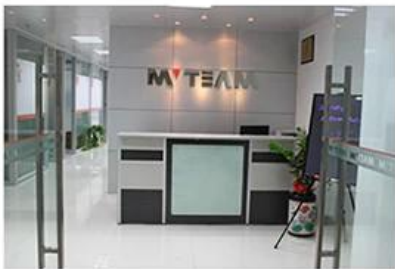

● EXHIBITIONS

