

● FEATURES



- Función P2P 1.Support; Monitoreo fácilmente a través de PC, iPhone y Android teléfono móvil (teléfono móvil APP: Qmeye).
- 2.Support reproducir remotamente el vídeo grabado en NVR por PC y el teléfono móvil
- 3. El mismo software de cliente puede gestionar diferentes cámaras de seguridad tipo .
- 4.Support Actualización de software, apoya 20 idiomas
- 5-Support ONVIF

● SPECS



Número de modelo: MVT-N6516
Resolución: 16 * (720P / 960P / 1080P)
Canal: 16CH
Salida de vídeo: HDMI / VGA
Audio: 16CH
Alarma: 4 canales de entrada, salida de 1 canal
Resolución de grabación: 16 * 960P / 1080P
Reproducción (en tiempo real): 16 * 8 * 960P o 1080P
HDD: Apoyo 2pc disco duro SATA de hasta 8 TB
Monitor de teléfono móvil: admite Iphone, Android, Blackberry, Windows, Symbian
ONVIF: Apoyo
P2P: Apoyo
Chipeset: 3535
Digial mapa: Apoyo
Tamaño: 380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm

Modelo		MVT-N6516
Operación		Incrustado Linux
Control de edición de imagen		Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional
Flujo doble		Puede ser instalado en cada canal
Estándar de vídeo		1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30FPS / S fotogramas / segundo
Monitor de calidad de imagen		1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720)
Detección dinámica Imagen		Áreas de detección múltiples pueden ser instalados nivel 6 sensibilidad (IPC)
Calidad de la reproducción de imágenes		4ch 1080P tiempo real / 8 canales 720P/960P reproducción sincronizada en tiempo real
Modo de vídeo		Manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de vídeo disparo de alarma (necesidad) el apoyo IPC parte
Modo de copia de seguridad		U disco, disco duro portátil USB, quemadura USB, almacenamiento en red y copia de seguridad
Modo de Operar		Ratón

iniciar sesión localmente		admin y contraseña
Guardar la grabación		disco duro local y la red
Interfaz externa	Entrada de vídeo	1080P (1920 × 1080) de la cámara IP
	Salida de vídeo	1 canal VGA + HDMI + 1 canal 1TV
	Salida de audio	1 canal de salida de audio RCA
	Interfaz de red	1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente
	Puerto de conexión USB	2 x USB Conecte el puerto
	Interfaz inalámbrica	USB de la ayuda externa y equipo 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	4 canales
	Salida de alarma	1 canal
Disco duro	Puerto HDD	2 puertos SATA HDD
	Maxima capacidad	3TB máximo cada SATA
Supervisión del teléfono celular		iOS,Android
Poder		12V / 4A
Temperatura de trabajo		-10°C~ +55°C
Humedad de trabajo		10%-90%
Tamaño NVR		380mm × 295mm × 55mm
Peso		2.7kg (sin disco duro)

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM





M TEAM

P2P Función AV entajas:

- * No hay dirección IP estable necesario
- * No necesita configuración de DDNS

* No se requiere configuración del router

* La reducción de su costo de post-venta

● P2P FUNCTION


MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer

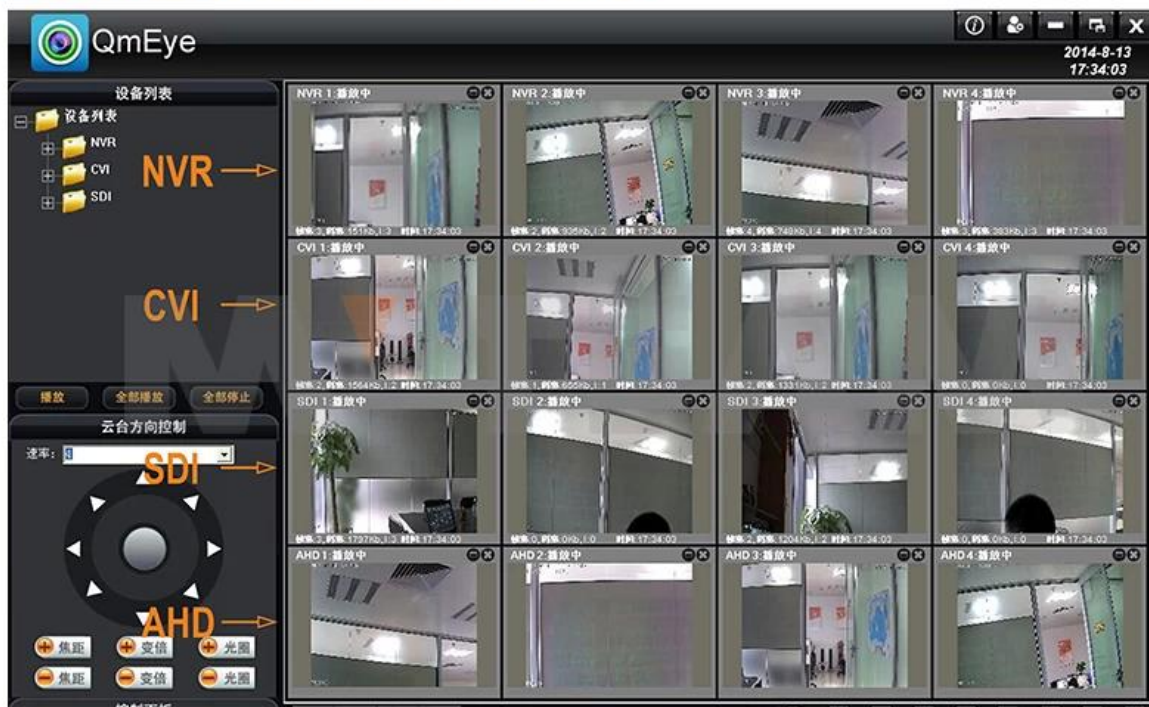

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Para más información sobre AHD Productos Bienvenido a visitar PF