

Cámara CCTV HD Bullet AHD TVI CVI CVBS Cámara híbrida 5MP AHD para exteriores MVT-AH12S

M' TEAM

● FEATURES

- * 5.0MP 1 / 2.5 "0521 escaneo progresivo Sensor de imagen CMOS, captura las imágenes en movimiento sin irregular
- * Procesador Fuhan FH8538M de alto rendimiento
- * Soporte HD de salida coaxial, imagen clara y exquisita, alcance de resolución a 5.0mp
- * 4-en-1: salida AHD, TVI, CVI, CVBS
- * Soporte AE, AWB, AES, AGC
- * Con corte IR, soporte de interruptor ICR, Realizando control de monitoreo día y noche
- * 75-3 soporte general bajo la distancia de transmisión del cable coaxial sin pérdida de más de 500M
- * Soporte de control OSD, adecuado para la configuración personalizada
- * Alta velocidad, larga distancia, transmisión en tiempo real
- * Soporte de control UTC, realice el ajuste y la configuración del parámetro OSD desde el DVR mediante la función UTC

Aplicaciones:

Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución.

M' TEAM

● SPECS

| | |
|----------------------------|---|
| Modelo | MVT-AH12S |
| Sensor | 1 / 2.5 "CMOS (0521 + 8538M) 5.0MP |
| SEÑAL | PAL / NTCS |
| Salida de vídeo | AHD / CVI / TVI / 960H |
| Lente | Lente de 6 mm (M12) |
| Distancia IR | 36pcs × Φ5 IR leds, 30m IR Distancia |
| Min. Iluminación | Color: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2 |
| obturador electrónico | 1/25 (30) S a 1 / 50,000S |
| Sincronización | Interno |
| Velocidad de cuadros (fps) | 5MP @ 25fps |
| Relación S / N | 62dB |
| Modo de sincronización | BLC |
| OSD | Opcional |
| AWB | Automático / manual / día / noche |
| Día / Noche | con IR Cut, Auto (ICR) / Color / B / W |
| Distancia de transmisión | Más de 500 m por cable coaxial 75-3 |
| Fuente de alimentación | DC 12V ± 10% |
| Ambiente de trabajo | -30 ° C ~ + 60 ° C / Menos del 95% de HR (sin condensación) |
| Impermeable | IP66 con certificado |
| Garantía | 2 años |
| Poder | 4W MAX |

M' TEAM

● PRODUCT PICTURE

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 2MP 3.6mm/6mm lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



Q1: ¿Puedo ver la cámara en el teléfono móvil y la computadora?

Después de conectar la cámara al DVR, puede ver la cámara a través de la función de vista de red del DVR.

Q2: ¿Puedo probar la muestra antes de colocar la orden masiva?

Claro, la orden de la muestra es bienvenida, MOQ es 1pc.

Q3: ¿Puedo comprar las cámaras con mi propia marca?

Sí, aceptamos pedido DEL OEM.

P4: ¿Cómo suministrar voltaje y amperaje adecuados para las cámaras?

Nuestras cámaras AHD son de 12 V CC, consulte la siguiente guía:




* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



VOTAGE DROP

* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).

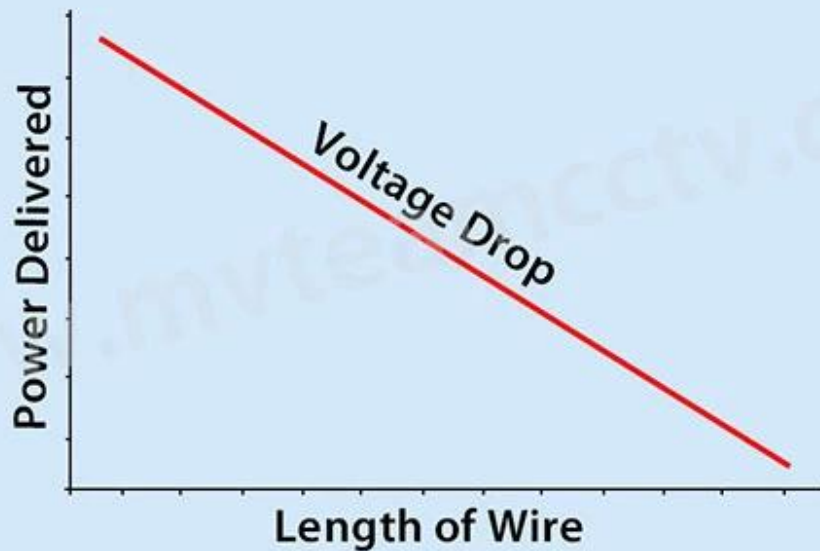

Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquete: Caja de marca MVTEAM o caja neutral o especificada por cliente.

▼ Shipping

M'TEAM



Envío: En función de sus demandas para elegir el la mejor forma de envío.

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver demostraciones de video, descargar el catálogo de productos y leer artículos técnicos de CCTV