


Caractéristiques:

1. étanche caméra 2MP Réseau HD
2. Avec 3MP objectif HD
3. La fonction de P2P, détection de mouvement, FTP
4. Téléphone mobile lecture à distance et l'enregistrement
5. Avec audio-in et port de sortie
6. 1 an de garantie
7. Avec les certificats CE, FCC, RoHS
8. POE en option

Modèle	MVT-M6280
Type de capteur	Hi3516C + SONY IMX222, capteur Sony
Compresser norme	H.264 profil principal, MPEG4, MJPEG
Courant dominant	1920 * 1080 @ 30fps
Vitesse d'obturation	1/50 (1/60) ~ 1 / s 100000
La compression vidéo	32Kbps ~ 16Mbps
Lentille	Objectif de 3M pixels
Objectif Type d'interface	(M12)
Système de jour et le commutateur de nuit	IR-CUT
Compression audio	ADPCM
Eclairage minimum	0.05Lux @ couleur, 0.01Lux B / W
Réglage de l'image	Saturation, la luminosité, le rapport de contraste peut être réglé par la CMS et le navigateur IE
Alarme intelligent	Détection de mouvement, perte vidéo, câble déconnexion du réseau, et IP conflit d'adresse
Fonction de mémoire	Réseau de stockage
Protocole de Réseau	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP , HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Fonction générale	Flash prévention, double flux, la protection par mot de passe
Interface de communication	1ch RJ45,10M / 100M ports Ethernet adaptative
DEL	42pcs leds
Distance IR	35m
IP Qualité	IP66



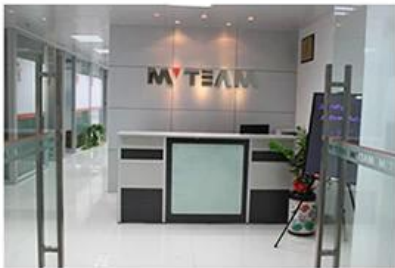

Pour plus d'informations AHD Produits invités à visiter [FAQ](#)