

Tester HD CCTV Monitor 5MP 4MP 3MP AHD TVI CVI Video Tester con schermo LCD da 5 pollici

What Can You Do With a HD CCTV Tester?

- 1- HD TVI CVI AHD CVBS camera video test
- 2- CCTV camera audio test
- 3- Test and control PTZ Camera(RS485)
- 4- Connect DVR to show image thru HDIMI 1.0/VGA input
- 5- Network Cable Test
- 6- Power supply for CCTV Cameras
- 7- Charging for mobile phone
- 8- LED emergency lighting

M'TEAM www.mvteamcctv.com



● FEATURES

M'TEAM

- * Schermo TFT-LCD HD da 5 "
- * Risoluzione: 800 * 480
- * Menu OSD multilingue
- * La luminosità del display / contrasto / saturazione del colore è regolabile
- * Potenza: DC 12V / 1A per telecamere AHD, TVI, CVI;
Uscita di alimentazione DC 5V / 1A per illuminazione di emergenza a LED e ricarica per telefono cellulare
- * Batteria integrata agli ioni di litio 2600 MAH
- * Supporta telecamere AHD \ TVI (3MP, 4MP, 5MP), CVI (3MP, 4MP) basate su cavo coassiale
- * Supporta il test PTZ RS485
- * Funzioni avanzate: test video HD; Mostra PAL / NTSC; Test audio; Test del cavo di rete
- * Supporta ingresso HDMI 1.0, ingresso VGA per collegare il DVR
- * Supporto uscita BNC

Test video	
Sistema video	NTSC / PAL (adattamento automatico)
Livello video	1Vpp
Schermo	Risoluzione LCD 800 * 480 da 5 pollici
Regolazione dello schermo	Luminosità del display video, contrasto, saturazione del colore regolabile
Ingresso / uscita video	Ingresso HDMI 1.0 / VGA / BNC; Uscita BNC 1ch
Test fotocamera / VGA / HDMI	
Formato del segnale SD	NTSC, PAL
Segnale video HD	HD AHD, TVI, CVI, CVBS
Risoluzione	D1, 720P, 960P, 1080P, 3MP, 4MP, 5MP
Test VGA / HDMI	Supporta l'ingresso video VGA / HDMI 1.0 per collegare il DVR, con una risoluzione massima fino a 1920x1080.
Potenza	
Potenza	DC 12V / 1A per telecamere USBX1 DV 5V / 1A
Test audio	
Test audio	Immettere il segnale audio e riprodurlo sull'altoparlante interno
Alimentazione elettrica	
Alimentazione esterna	DC 5V (1A)
Batteria caricata	Batteria 18650 2600mAh incorporata X 2
Carica	Tempo di ricarica 3-4 ore Tempo di carica della batteria 11 ore
Funzionalità di risparmio energetico	Risparmio energetico, indicatore della capacità della batteria
Impostazioni di sistema	
Impostazioni della lingua	Selezionabile cinese, inglese
Spegnimento automatico	Disabilita / 5-60 minuti
Test dei cavi	
Tester per cavi UTP	Display UTP Cavo connessione stato, cavo genere e il sequenza di fili come bene come leggere il numero di il test scatola.
Controller PTZ	RS485, compatibile con i protocolli PELCO-D / P Baud Rate: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
Ambiente di lavoro e specifiche	
Temperatura di lavoro	-10 °C ~ + 50 °C
Umidità di lavoro	30% ~ 90%

CCTV Tester



Buttons & Ports




Package & Accessories



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM

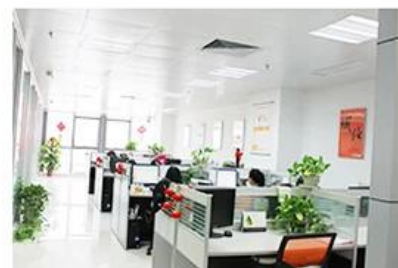

● EXHIBITIONS

M' TEAM



Contattaci:

Se hai qualche domanda, benvenuto [Contattaci](#).

La tua attenzione alla nostra azienda è molto apprezzata.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale www.myteamcctv.com vedere [demo video](#), [Scaricare catalogo dei prodotti](#) e leggi [Articoli tecnici CCTV](#).