

100m 2 MP 1080 P odległość IR wodoodporny P2P IP Camera wsparcia POE(MVT-M7480)

FEATURES



- (1) rozdzielczość HD 1080 P
- (2) 3 M pikseli 16 mm Lens(CS)
- (3) wsparcie Onvif, POE
- 4) wsparcie P2P (wtyczka do gry)
- Widzenie w nocy (5) 100 M
- (6) 1 rok gwarancji
- (7) z CE, FCC, RoHS certyfikaty

SPECS



Modelu	MVT-M7480
Typ czujnika	Hi3516C + SONY IMX322, czujnik CMOS 1/3 cala
Standard kompresji	Główny profil H.264, MPEG4, MJPEG
Strumień główny	1920 * 1080@30 fps
Czas otwarcia migawki	1/50(1/60) ~ 1/100000 s
Kompresja wideo	32kbps ~ 16Mbps
Obiektyw	3M pikseli obiektyw 16mm
Obiektyw typu interfejsu	(CS)
Dzień i noc przełączyć system	IR-CUT
Kompresja dźwięku	ADPCM
Minimalne oświetlenie	0,05 lux @Color, 0.01 Lux B/W
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast można regulować przez CMS i IE przeglądarki
Inteligentny alarm	Wykrywanie ruchu, utrata sygnału wideo, odłączenie kabla sieciowego i konflikt adresów IP
Funkcja pamięci	Sieciowa pamięć masowa
Protokół sieciowy	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Ogólnych funkcji	Błysk prevention, strumień, bicie serca, ochrona hasłem
Interfejs komunikacyjny	1ch RJ45, 10 / 100M porty ethernet adaptacyjne
LED	3. generacji matryca LED
IR Odległość	50m

IP stopień

IP66


● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM

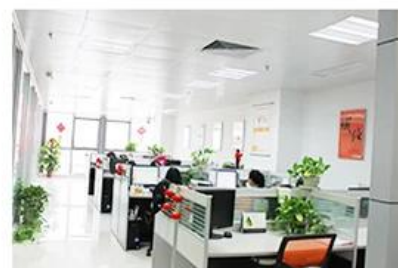



Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, Zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#).

Twój szczególną uwagę do naszej firmy jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com do [Zobacz pokazy wideo](#), [Pobierz katalog produktów](#) i czytaj [Artykuły techniczne CCTV](#).