

Główne cechy:

Kamera 1. Ekonomiczne bezpieczeństwo

2. Ładna jakość obrazu i niska cena

3. szeroko kompatybilny, w stanie dopasować AHD DVR i All Standalone DVR

4. Łatwy w obsłudze, Plug and Play

5. Advanced oprogramowanie CMS wspiera 3G zdalnego widok

Miejsca aplikacji

Zastosowanie do finansowych, supermarket, telekomunikacji, administracji, szkół, lotniska, fabryki, hotele, muzea i inne miejsca wymóg wysokiej rozdzielczości.

Model	MVT-D2841N	MVT-D2851A
Aktywny Pixel	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Rozkład	800TVL	900TVL
Wyjście wideo	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)	1,0 Vp-p Composite sygnału (75ohm)
SYNC	Wewnętrzny	Wewnętrzny
Transduktor	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Minimalne oświetlenie	0.01Lux	0.05Lux
Gama regulacji	0.45	0.45
Elektryczny	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s
Migawka	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s

Stosunek S / N	48dB (min) (AGC zamknięty)	52 dB (min)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / INSTRUKCJA / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	TAK
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / Niski / Midlow / Mid / Midhigh / Wysoka
HLC	-	ON / OFF
D-zoom	-	1-256
IR-Smart	-	ON / OFF
Dzień noc	-	Auto Color, Ext
Ruch	-	4 obszary opcja
Wykrywanie	-	8 rodzajów
Język	-	8 rodzajów
Moc	50mA	120mA
Rozpraszanie	50mA	120mA
Wejście zasilania	DC 12V ± 1V	DC 12V ± 1V
Operacja Temperatura	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH	Temperatura -10 °C ~ + 60 °C, Wilgotność mniej niż 85% RH


● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM

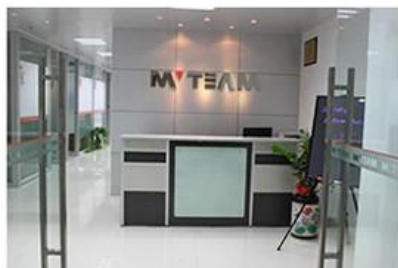

● EXHIBITIONS

M' TEAM

