

● FEATURES



- 1) resolução HD 720p
- 2) 3M Pixels 2,8 ~ 12 milímetros Lens (M12)
- 3) Apoiar ONVIF, POE
- 4) Apoio P2P (Plug para jogar)
- 5) 35M visão noturna
- 6) 1 ano de garantia
- 7) com CE, certificados FCC, ROHS

● SPECS



Modelo	MVT-M2120
Tipo de sensor	Hi3518C + OV9712,1 / 4 "sensor CMOS
Comprimir padrão	H.264 perfil Main, MPEG4, MJPEG
Corrente Principal	1280 * 720 a 30 qps
Velocidade do obturador	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
A compressão de vídeo	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Pixels 2,8 ~ 12 milímetros Lens
Lens Tipo de interface	(M12)
Sistema de dia e noite interruptor	IR-CUT
Compressão de áudio	ADPCM
Iluminação mínima	0.05lux @ cores, 0.01Lux B / W
Ajuste de imagem fixa	Saturação, brilho, relação de contraste pode ser ajustado pelo CMS e IE navegador
Alarme inteligente	Deteccção de movimento, perda de vídeo, rede de cabo de desconexão, e conflito de endereço IP
Função de Memória	Armazenamento de rede
Protocolo de Rede	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Função geral	De prevenção Flash, duplo fluxo, batimentos cardíacos, a proteção por senha
Interface de comunicação	1ch RJ45,10M / 100M Ethernet portos adaptativa
LED	42pcs leds
Distância IR	35m

IP Grade

IP66


● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM

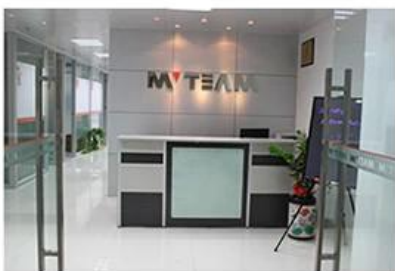

● EXHIBITIONS

