


Оптовая беспроводной IP-основе открытый домашнего видео система безопасности камера DVR

Схема установки

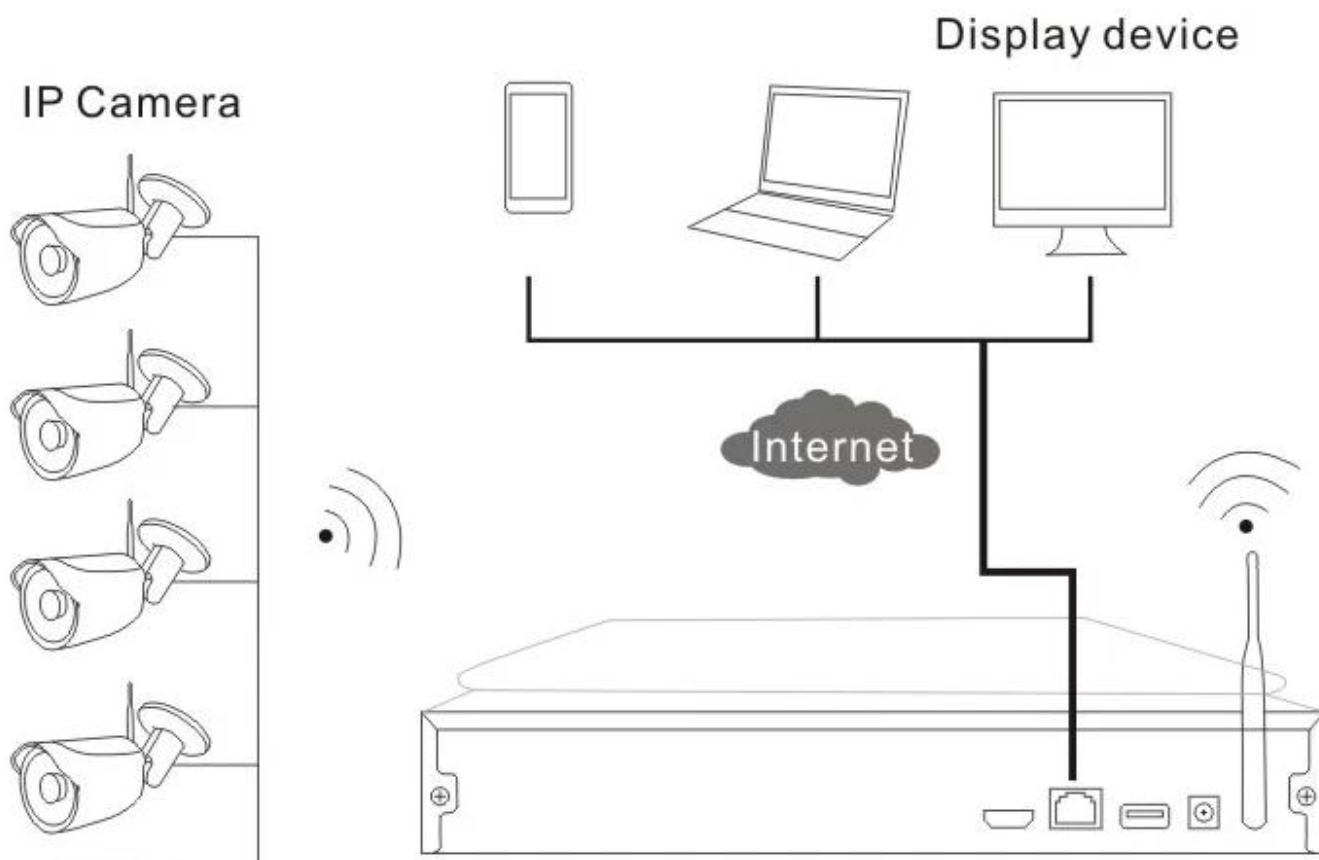

Что беспроводной комплект входит сетевой видеорегистратор?

- 1шт 4CH беспроводной HD видеорегистратор со встроенным 10 "ЖК-экран и модуль WIFI
- 4шт Открытый HD Беспроводная IP-камера
- 4шт 12V (постоянного тока) / 2A адаптеры питания
- 1шт подробная Руководство по быстрой установке Руководство
- 1шт CD поставляются с CMS программного обеспечения и инструкции

Характеристики каждого пункта

1-4CH беспроводной сетевой видеорегистратор

● FEATURES

M'TEAM

- * Встроенный в 10 "дюймов HD ЖК-экран (разрешение: 1280 * 1024), которые поддерживают 330-градусное вращение,
- * встроенный высокой функциональной и стабильность беспроводного Wi-Fi модуля укоренения, поддержка 802.11b / G / N протокола, 150Mbps,

* Выход HDMI.

* Видео вход: 4 * 720P, 4 * 960P, Воспроизведение: 4 * 960H, 4 * 720P;

* Интерфейсы USB 3шт, поддержка HDD до 4 Тб, облачных технологий, P2P, мышь x1

SPECS



Беспроводной NVR Спекуляции		
Операционная Система	Встроенный Linux Операционные системы	
А. В. (аудио / видео) вход	Сеть видео	4CH
	Сеть видео вход broadband	20 Мбит
средний (аудио Видео) вывод	HDMI вход	1 канал, разрешение: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
средний Кодек Спецификация	видео разрешение	D1 / 720P
	Синхронизация-воспроизведение	4CH
видео Контроль	Видео / Захват Режим	Maual, Время, Движение
	Воспроизведение Режим	Реальный Время, рутина, события
	Резервное копирование	USB резервное копирование
Жесткий Диск	Тип	1 * SATA интерфейс
	Максимум Вместимость	4 ТБ в большинство для каждый
Внешний Интерфейс	Сеть Интерфейс	1 адаптации RJ45 10M / 100M, 2 ВАЙ-ФАЙ интерфейс
	USB Интерфейс	3 USB 2.0
Сеть Контроль	Протокол	UPnP (игра и усилитель; подключите), SMTP (Эл. адрес survice), PPPoE (набрать номер), DHCP- (Автоматически получать IP адрес), и т.д...
Другие	Мощность	DC12V3A
	Мощность Потребление (Вт)	≤5W (без HDD)
	Работать Температура (° C)	-10°C~ + 55°C
	За работой Влажность (%) RH	10% ~ 90%
	Размер	257 мм (Ш) × 210 мм (В) × 45 мм (Н)
	Вес (без учета HDD)	≤1Kg

PRODUCT PICTURE



MVTEAM беспроводной сетевой видеорегистратор меню:



MVTEAM беспроводной NVR удаленного просмотра на компьютере и смартфоне:



2-720P Открытый Беспроводная IP-камера

FEATURES

- * 1.0M / 720P беспроводной МПК
- * с ИК-CUT
- * Объектив 3.6мм
- * 3шт 3-го поколения LED массив, 30м ИК Расстояние
- * Водонепроницаемый IP66

SPECS

MVTEAM

MVTEAM

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



3-12V (DC) / 2A Адаптер питания для IP-камеры беспроводной



4-CD и Руководство по быстрой установке Руководство



5-Пакет



Связанные комплект беспроводной сетевой видеорегистратор

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

M'TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

